


Sensor de puerta/ventana WiFi Manual del Usuario

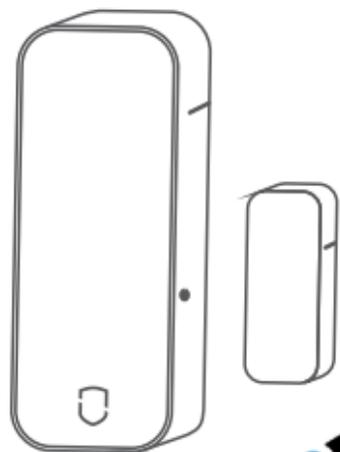

alarmas-para-casa.com.es

Características

- Red WiFi
- Asociación de Escenas
- Alerta puerta/ventana abierta
- Alerta de baja batería
- Definición de tipos de alerta
- Registro de eventos
- Bajo consumo:
Duración batería 1 año aprox

Product Learning



Color	Flash lento	Flash rápido
Luz verde	Modo conexión de red	
Luz roja	Configuración WiFi modo AP	Configuración WiFi modo enlace rápido
Luz amarilla	Red desconectada	WiFi desconectada

Instalación


Pegue el dispositivo en el área deseada (Como se muestra en la figura, el detector debe ser instalado en una posición fija como el marco de una puerta, el imán puede ser montado en una posición activa como una puerta)




Alinear los dispositivos

dejar un espacio menor de 15mm


Instalación en puerta

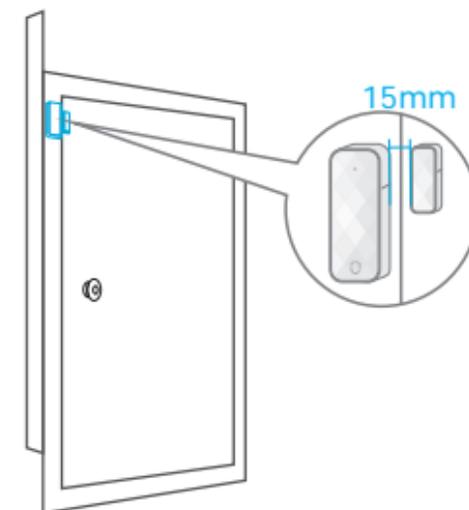

Instalado en un cajón

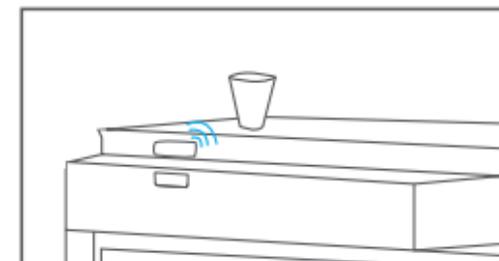

Montado en una ventana

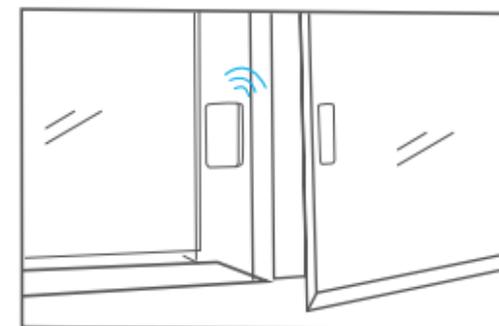

Configuración rápida

PASO1. Descargar la APP


- En la APP store o Google Play, busque "SmartLife" o escanee el siguiente código QR:



SmartLife


- Después de descargar el APP, por favor, primero regístrese, abra el APP, haga clic en <registrarse>,

Utilice su número de teléfono móvil o su dirección de correo electrónico para registrarse. Después inicie sesión.

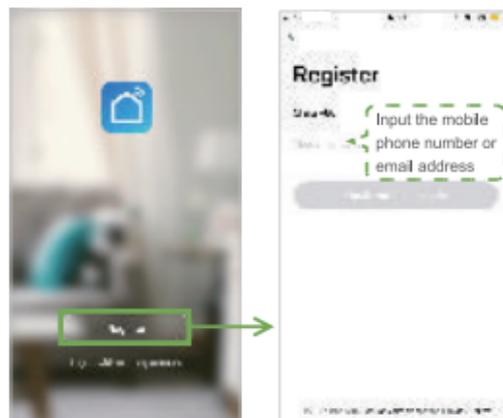


PASO2. Conexión WiFi

1. Compruebe que su teléfono móvil ya está conectado por WiFi 2.4GHz
2. Haga clic <+> en la esquina superior derecha; elija: Sensor de protección -> Sensor de puerta(WiFi)

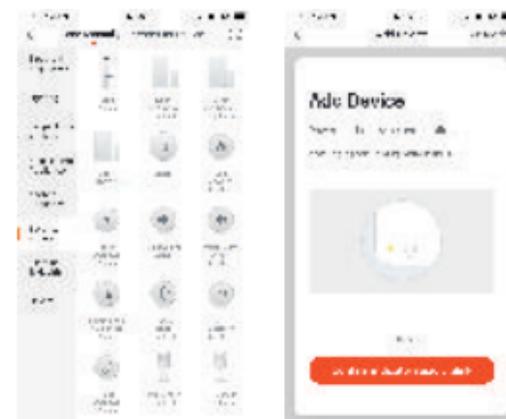


3. Encienda el detector, pulse entre 3-5s la tecla de ajuste hasta que la luz roja parpadee rápido, para entrar en el modo enlace rápido WiFi

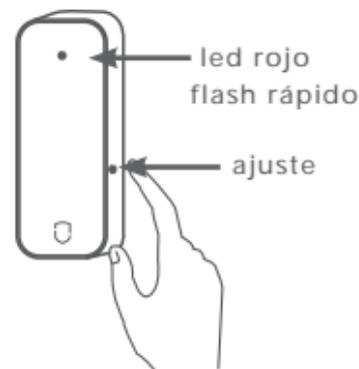

4. Haga Click en <Confirmar>, elija el WiFi, introduzca la contraseña del WiFi, y <ok>.

Nota: para este proceso, es mejor acercarse al detector al router. Actualmente el detector NO soporta WiFi de 5GHz

5. La APP confirmará que se ha añadido con éxito. Si no sucede esto, repita el proceso.

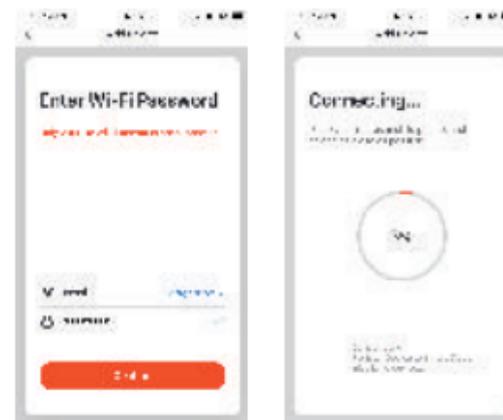

Características Técnicas

Batería	CR2, DC3V
Voltaje	2.4~3.0V Umbral de alarma de baja tensión 2.4V
WIFI	2.4GHz
Dimensiones	76x31x20mm (transmisor) 38x12x11mm (Imán)



alarmas-para-casa.com.es